




IC-1517-Lddr - LED

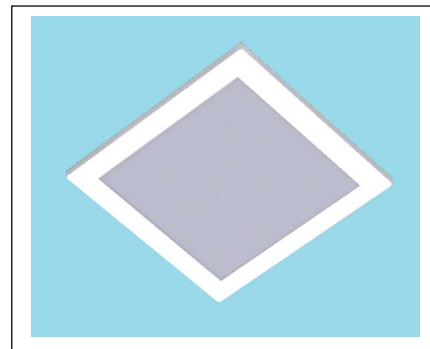

IC-1517-Lddq - LED



ILUMINAÇÃO COMERCIAL - EMBUTIR

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T”. Corpo e refletor e moldura em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi na cor branca. Difusor plano em poliestireno branco leitoso. Barras de LED com temperatura de cor de 3000, 4000 e 5700K, IRC >80 fecho simétrico 120°, Driver em 120/240V. FP >0,95, IP-20, Vida Útil de 50.000h, Garantia de 3 anos.

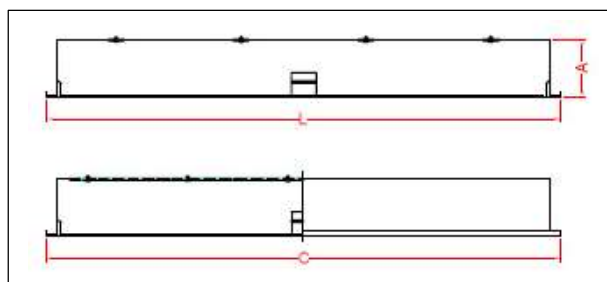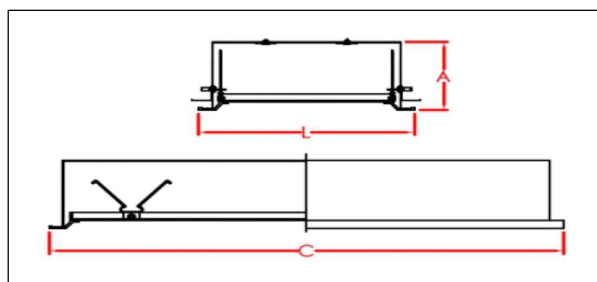

DIMENSÕES (m/m)

POTÊNCIA	LUMENS	Altura (A)	Largura (L)	Comprimento (C)
16W - Lddr	1.650	90	210	618
32W - Lddq	3.600	110	618	618
32W - Lddr	3.600	90	210	1243
39W - Lddq	4.100	110	618	618
39W - Lddr	4.300	90	210	1243
46W - Lddr	4.830	90	210	1243
46W - Lddq	4.830	110	618	618
72W - Lddr	6.480	90	210	1243
72W - Lddq	6.480	110	618	618

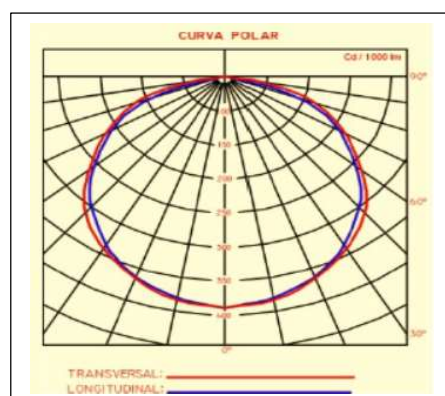

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.