


IC-1508-LDFN-LED – Linear


ILUMINAÇÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL – EMBUTIR

Luminária de uso interno de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil T, com fecho **Assimétrico**. Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor em alumínio de alto brilho, Barras de LED SMD de alto desempenho, com lentes em PMMA com abertura de fecho de 120°, temperatura de cor de 3000, 4000 e 5700K, IRC >80, 230V, IP-20, FP 0,95 e baixo THD, ideal para instalação em Lojas de Departamentos, Vertical de Paredes, gondolas e prateleiras. Garantia 3 anos.

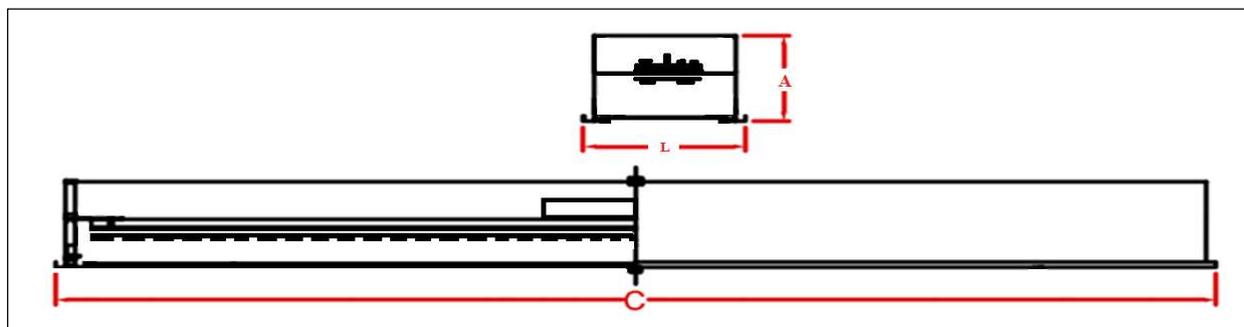

DIMENSÕES (m/m)

POTÊNCIA	LUMENS	Altura (A)	Largura (L)	Comprimento (C)
18W	2.300	50	95	618
39W	4.700	50	95	1243

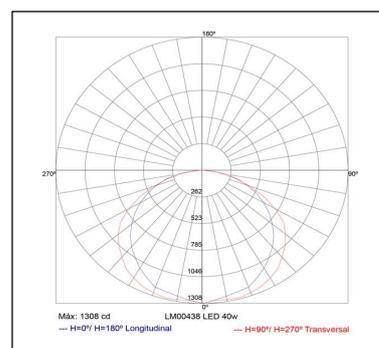

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.

Revisão Outubro / 2024